


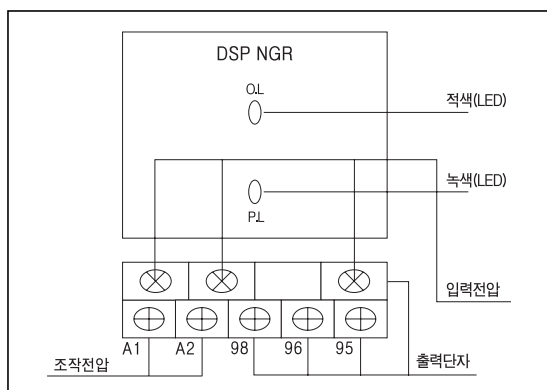

특징

- ◆ 초소형 / 초절전형
- ◆ NO 접지 경보 / No Ground Relay
- ◆ 즉시동작 / 자동복귀
- ◆ 입력검출전압 / 입력전압 220V , 380V/440V
- ◆ 동작표시(LED)
- ◆ 강한 내환경성

보호기능

- ◆ NO 접지경보 - 동작없음
- ◆ 누전 차단기 및 지락(접지) 계전기를 대체가능하며 안전성이 (누전차단기, 지락계전기) 보다 높다.
- ◆ 설치가 간단하고 가격이 저렴하다.

용도

- ◆ 이동식 휴대형기기 접지 유무경보 기타 감전의 위험이 있는 곳

사용방법



- ◆ 사용전 점검사항
 - ① 제품의 사양이 주문하신 사양과 일치하는지 확인하여 주십시오.
 - ② 운송중의 사고로 인한 부품의 탈락이나 파손여부도 점검하여 주십시오.
- ◆ 정격전압
 - ① 검출입력전압 : 220V
380V / 440V
 - ② 조작전압 : 110V/220V

제품사양

품목				설정범위
정격전압		Type		
		NGR-22		AC 220V
		NGR-44		AC 380 / 440V
조작전압		220V		AC 110V ~ 220V
동작특성				정한시
주파수				50 / 60Hz
보조접점			형식	1-SPDT(1C)
			상태	정상시 소자(95, 96 Close)
			정격	AC 250V / 3A 저항부하
사용환경	온도	저장시		-30℃ ~ 80℃
		운전시		-20℃ ~ 65℃
			습도	결로가 없는 상태에서 30 ~ 85% RH
취부				35mm Din-Rail / Panel

DSP-NGR 접지 계전기

제품 치수도 (Dimension), 결선도

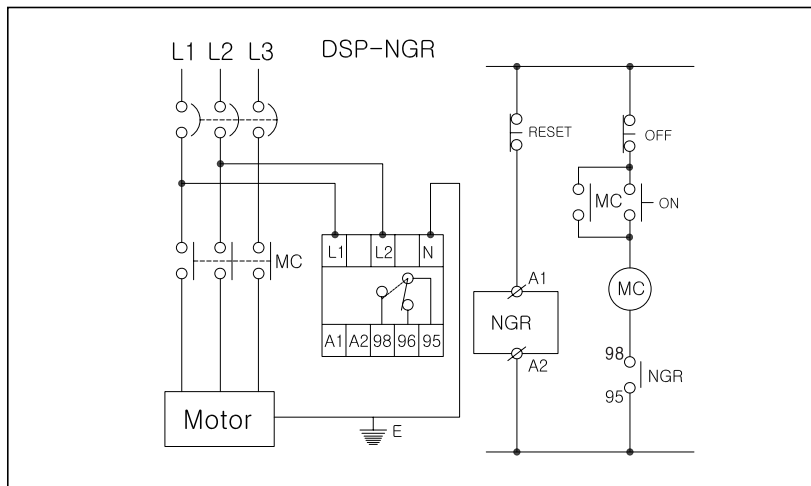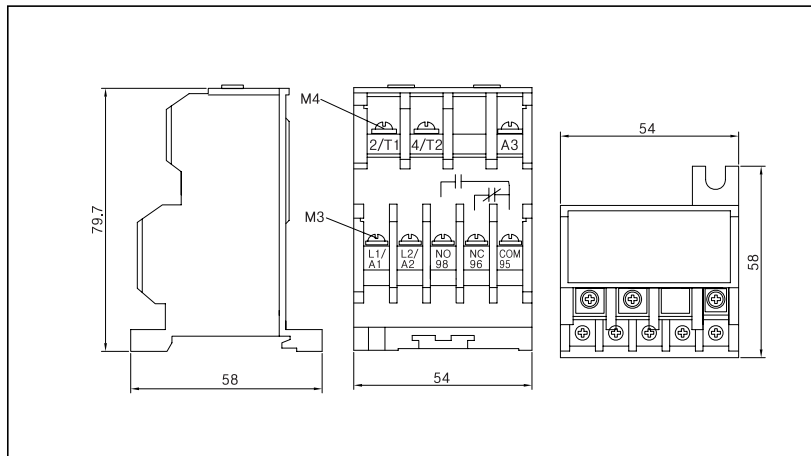

● 동작 확인 방법

- * 적색(TRIP)LED : 비접지상태표시(동작표시)
- * 녹색(MONITOR)LED : 전원램프(운전표시램프)
- * 조작전원 인가후 Test 버튼을 누르면 No 접지경보기 표시등이 적색(LED)이 점등되고 녹색(LED)이 소등되고 즉시 TRIP(동작)합니다.
- * Trip시에 RESET 버튼을 누르면 적색(LED)이 소등되고 전원램프가 점등되며 초기 상태로 복귀됩니다.

● 주문 방법

