


# DSP-3CT

## DSP 조합용 변류기

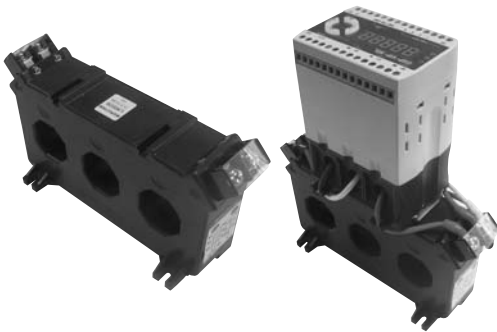


### 정격사항

| 모델명        | DSP-3CT     |        |
|------------|-------------|--------|
| 변류비        | 100 : 5A    | 각형 3CT |
|            | 150 : 5A    | 각형 3CT |
|            | 200 : 5A    | 각형 3CT |
|            | 300 : 5A    | 각형 3CT |
|            | 400 : 5A    | 각형 3CT |
| 등급         | 1.0, 3.0    |        |
| 부담         | 1VA, 3VA    |        |
| 최고전압       | 1150V       |        |
| 내전압        | 4kV / 1min  |        |
| 주파수        | 50~60Hz     |        |
| 정격 과전류     | 16kA / 1sec |        |
| Cable 최대길이 | 2.5SQ / 10M |        |
| 취부         | Panel       |        |

- 부담은 Metering Class에 기준함, 1VA이하일 시 정밀도 1.5%이하
- 이 CT는 DSP 이외의 용도로 사용하지 마십시오

### 치수도

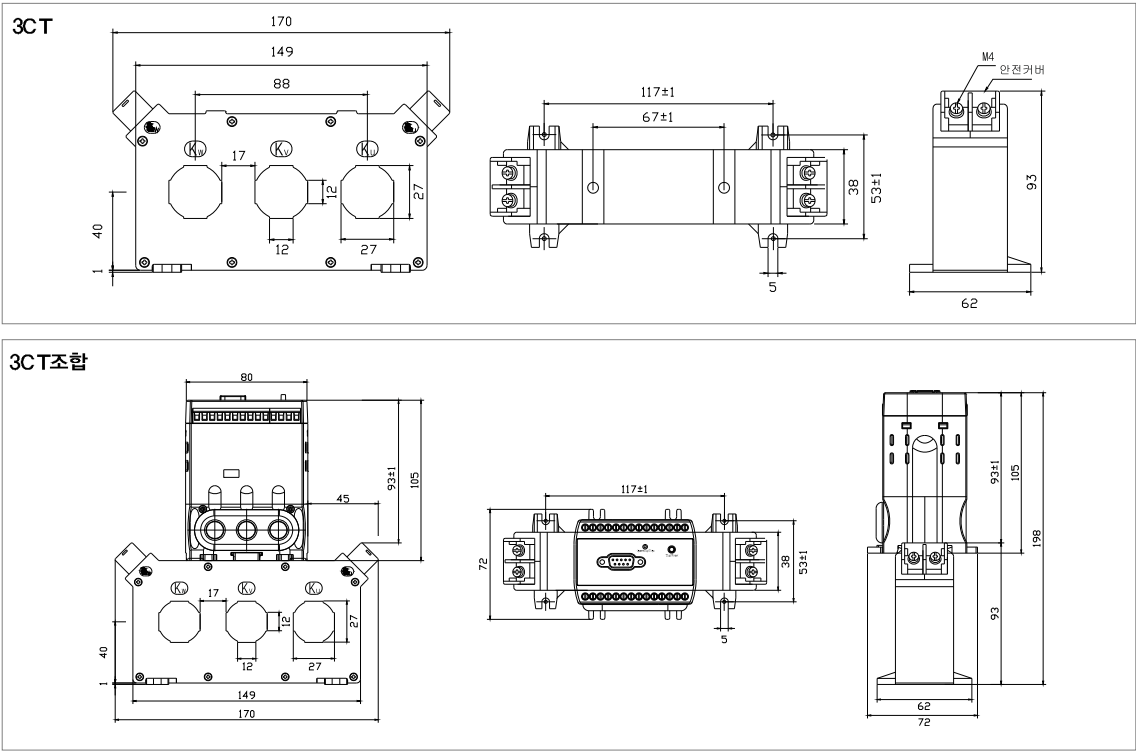

### 주문(Order)

| Item    | CT Ratio | Reference code |
|---------|----------|----------------|
| DSP-3CT | 100 : 5  | DSP-3CT-100    |
|         | 150 : 5  | DSP-3CT-150    |
|         | 200 : 5  | DSP-3CT-200    |
|         | 300 : 5  | DSP-3CT-300    |
|         | 400 : 5  | DSP-3CT-400    |