

1-Phase / DC FWD & REV (DC정역형)



- ◆ DC모터(60V, 200V이하)의 정,역회전 장치
- ◆ 완벽한 초소형
- ◆ 맞춤형 방열판 적용
- ◆ DIN 레일 설치 표준형
- ◆ 입력전압 : DC 12~24V
- ◆ 2가지 색(적,녹)의 LED에 의한 정,역 방향 동작 표시
- ◆ 용도 : 모터 및 부하 제어
- ◆ 양방향 동시동작 오류방지를 위한 인터록 구성

Items	WKS-0050FRMP	WKS-0220FRMP	WKS-0050FRMN	WKS-0220FRMN	Units
출력					
최대부하전류	50	25	50	25	A
부하전압범위	3 ~ 60	10 ~ 200	3 ~ 60	10 ~ 220	V DC

● 제품 사양

출력사양

전압강하 : 1 V
응답속도 : 1 mS
동작방식 : Diode


입력사양

입력전압범위 : 12 ~ 24 VDC
최소동작전압 : 10.5 VDC
복귀전압 : 0.5~1 VDC
입력전류 : 7 ~ 15 mA


공통사항

사용온도 : -20~70 °C
저장온도 : -30~100 °C
항복전압 : 2,500(In,Out - Case) vac
절연저항 : 100(In,Out-Case) / 500VDC tester MΩ
취부방식 : DIN Rail & Screw

결선도

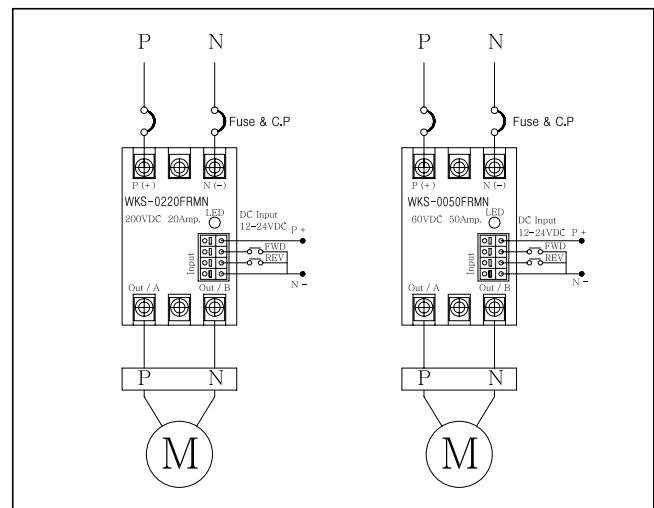

제품 치수도 (Dimension)

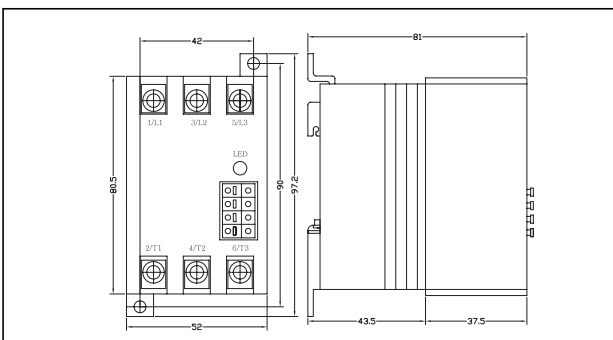

회로도

