

1-Phase 2-Circuit Type(단상 2회로 차단형)



- ◆ 단상(380V), 3상모터(380V~440V) : 2회로차단
- ◆ 완벽한 초소형
- ◆ 맞춤형 방열판 적용
- ◆ DIN 레일 설치 표준형
- ◆ 모터 정격전류 : 3A(Triac)이하, 5A(Triac), 6A(Triac)
- ◆ 입력전압 : AC 85~240V
- ◆ RC 필터에 의한 내부보호와 과전압 방지장치 내장
- ◆ 필요시 바리스터 추가 삽입 가능 구조
- ◆ LED동작 표시
- ◆ 용도 : 모터 및 부하 제어

Items		WKS-1325MAC	WKS-1340MAC	WKS-1350MAC	Units
출력	최대부하전류	25	40	50	A
	투입전류정격	230	350	500	Ap
	부하전류	3.0	5.0	6.0	MAX[A]

● 제품 사양

출력사양

부하전압범위 : 50~480 VAC
 피크전압(비반복) : 1200 V
 응답속도 : 8.33(60HZ) + 1cycle, 10(50HZ) + 1cycle Max msec
 동작방식 : Zero Cross, 써지대책 : C.R & T.N.R
 주파수 : 50~60 Hz


입력사양

입력전압범위 : 85~240VAC
 동작전압 : 70 VAC, 복귀전압 : 5 VAC
 입력전류 : 2 ~ 3mA


공통사양

사용온도 : -20~80 °C, 저장온도 : -30~100 °C
 항복전압 : 2,500(In,Out - Case) vac
 절연저항 : 100(In,Out-Case) / 500VDC tester MΩ
 취부방식 : DIN Rail & Screw

결선도

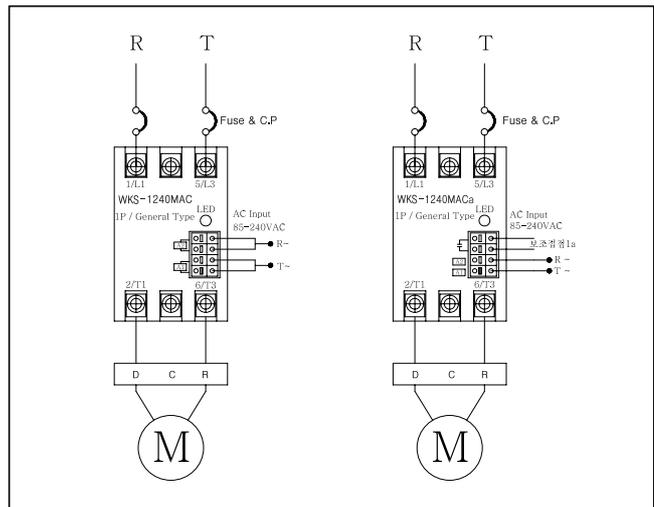

제품 치수도 (Dimension)

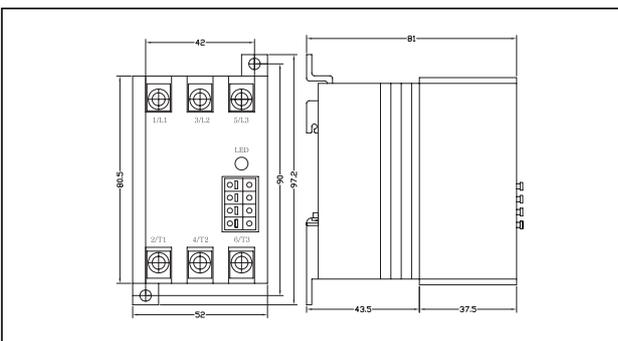

회로도

