

3-Phase 3-Circuit Type



CE

- ◆ 삼상
- ◆ 정격전류 : 12A(Triac), 25A(Triac), 40A(Triac), 50A(SCR), 70A(SCR)
- ◆ RC필터에 의한 내부 보호
- ◆ 필요시 바리스터 추가 삽입 가능 구조
- ◆ 동작표시 : LED 점등
- ◆ 부하전압범위 : 20~280VAC
- ◆ 조작 전압 : DC 4~32V
- ◆ 개 · 폐 가능한 보호 카바
- ◆ 용도 : 히터 및 부하 제어

Items		WKS-3212H04	WKS-3225H04	WKS-3240H04	WKS-3250H04	WKS-3270H04	Units
출력	최대부하전류	12	25	40	50(SCR)	70 SCR Module	A
	피크전압(비반복)	600			800		V
	투입전류정격	160	230	350	500	630	Ap
공통	방열기 선정	HS-300A	HS-320A HS-320A/F	HS-330A HS-320A/F	HS-350A HS-350A/F	HS-350A HS-350A/F	
	Heat sink + Items	WKS-3212HH04	WKS-3225HH04	WKS-3240HH04	WKS-3250HH04	WKS-3270HH04	

● 제품 사양

출력사양

부하전압범위 : 20~280 VAC
전압강하 : 1.8 Max(60Hz) V
응답속도 : 8.3(60Hz), 10(50Hz) msec
동작방식 : Zero Cross, 써지대책 : C.R & T.N.R
주파수 : 50~60 Hz


입력사양

입력전압범위 : 4 ~ 32 VDC
동작전압 : 3.7 VDC, 복귀전압 : 1 VDC
입력전류 : 4 ~ 14 mA


공통사항

사용온도 : -20~80 °C, 저장온도 : -30~100 °C
항복전압 : 2,500(In, Out - Case) vac
절연저항 : 100(In, Out-Case / 500VDC tester MΩ
취부방식 : Screw

결선도

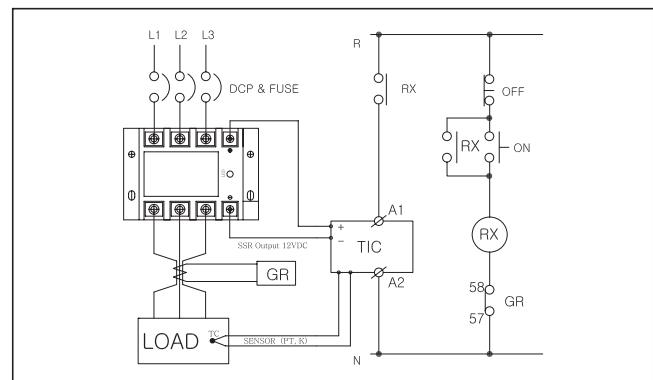

제품 치수도 (Dimension)

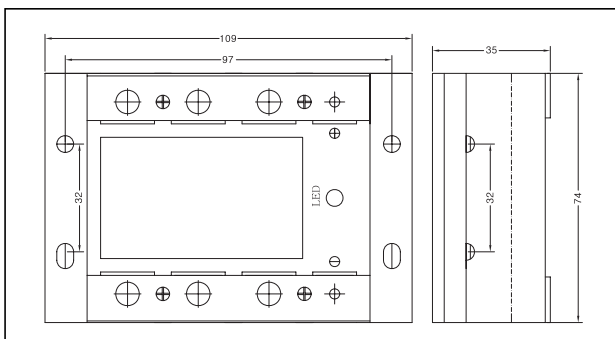

회로도

