

3-Phase 3-Circuit Type



- ◆ 삼상
- ◆ 정격전류 : 12A(Triac), 25A(Triac), 40A(Triac), 50A(SCR)
- ◆ RC필터에 의한 내부 보호
- ◆ 필요시 바리스터 추가 삽입 가능 구조
- ◆ 동작표시 : LED 점등
- ◆ 부하전압범위 : 20 ~280VAC
- ◆ 조작 전압 : AC 85~240V
- ◆ 개·폐 가능한 보호 카바
- ◆ 용도 : 히터 및 부하 제어

Items		WKS-3212HAC	WKS-3225HAC	WKS-3240HAC	WKS-3250HAC	WKS-3270HAC	Units
출력	최대부하전류	12	25	40	50(SCR)	70 SCR Module	A
	피크전압(비반복)	600			800		V
	투입전류정격	160	230	350	500	630	Ap
공통	방열기 선정	HS-300A	HS-320A HS-320A/F	HS-330A HS-320A/F	HS-350A HS-350A/F	HS-350A HS-350A/F	
Heat sink + Items		WKS-3212HHAC	WKS-3225HHAC	WKS-3240HHAC	WKS-3250HHAC	WKS-3270HHAC	

● 제품 사양

출력사양

부하전압범위 : 20~280 VAC
 전 압강하 : 1.8 Max(60Hz) V
 응답속도 : 8,33(60HZ) + 1cycle, 10(50HZ) + 1cycle Max msec
 동작방식 : Zero Cross, 써지대책 : C.R & T.N.R
 주파수 : 50~60 Hz


입력사양

입력전압범위 : 85~240VAC
 동작전압 : 70 VAC, 복귀전압 : 5 VAC
 입력전류 : 2 ~ 3 mA


공통사항

사용온도 : -20~80 °C, 저장온도 : -30~100 °C
 항복전압 : 2,500(In,Out - Case) vac
 절연저항 : 100(In,Out-Case / 500VDC tester MΩ)
 취부방식 : Screw

결선도

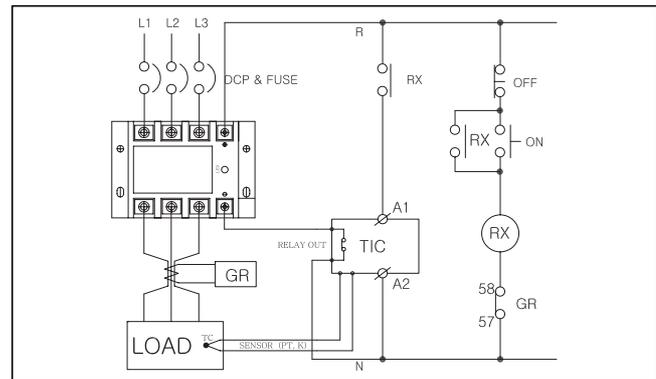

제품 치수도 (Dimension)

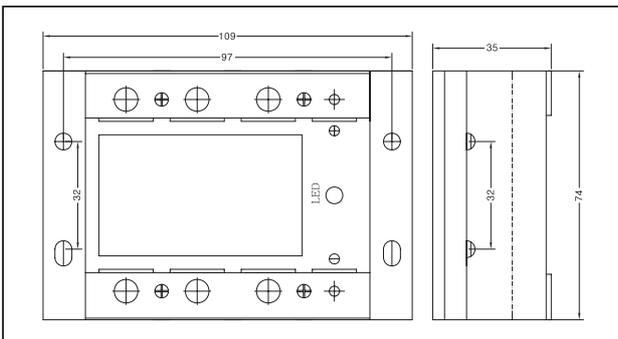

회로도

