

3-Phase 3-Circuit Type(삼상 3회로 차단형)



- ◆ 3상모터(220V/380V~440V)
- ◆ 완벽한 초소형
- ◆ 맞춤형 방열판 적용
- ◆ DIN 레일 설치 표준형
- ◆ 모터 정격전류 : 1.5A(Triac)이하, 3A(Triac), 5A(Triac)
- ◆ 입력전압 : AC 85~240V
- ◆ RC 필터에 의한 내부보호와 과전압 방지장치 내장
- ◆ 필요시 바리스터 추가 삽입 가능 구조
- ◆ LED 동작 표시
- ◆ 용도 : 모터 및 부하 제어

Items		WKS-3212MAC	WKS-3225MAC	WKS-3240MAC	WKS-3325MAC	WKS-3340MAC	Units
출력	최대부하전류	12	25	40	25	40	A
	투입전류정격	160	230	350	230	350	Ap
	부하전류	1.5	3.0	5.0	3.0	5.0	MAX[A]

● 제품 사양

출력사양

부하전압범위 : 20~280 / 50~480 VAC
 피크전압(비반복) : 600 / 1200 V, 전압강하 : 1.8 Max(60Hz) V
 응답속도 : 8,33(60Hz) + 1cycle, 10(50Hz) + 1cycle Max msec
 동작방식 : Zero Cross, 써지대책 : C,R & T,N,R
 주파수 : 50~60 Hz


입력사양

입력전압범위 : 85~240VAC
 동작전압 : 70 VAC, 복귀전압 : 5 VAC
 입력전류 : 2 ~ 3 mA


공통사항

사용온도 : -20~80 °C, 저장온도 : -30~100 °C
 항복전압 : 2,500(In,Out - Case) vac
 절연저항 : 100(In,Out-Case) / 500VDC tester MΩ
 취부방식 : DIN Rail & Screw

결선도

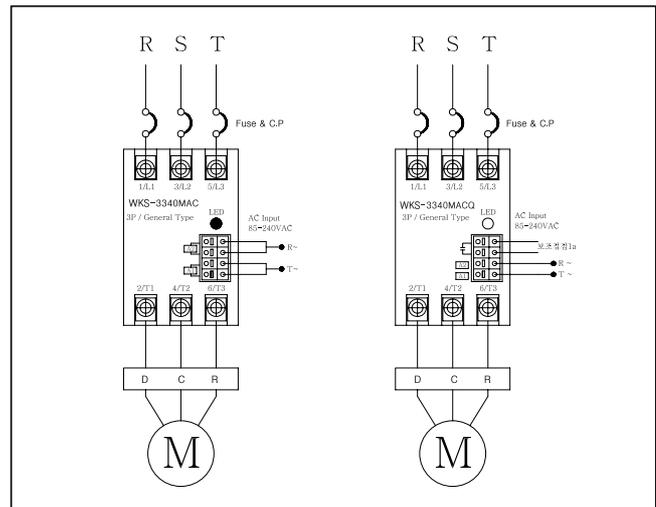

제품 치수도 (Dimension)

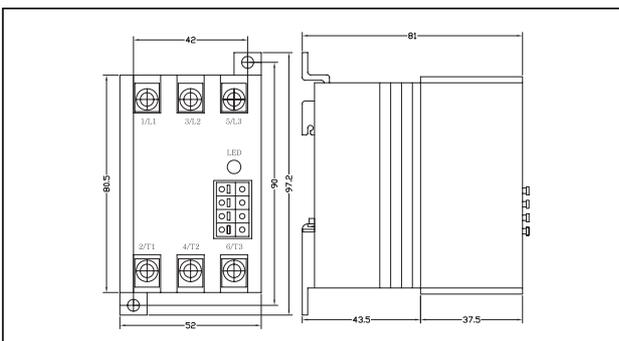

회로도

