


WKS-1202R21/R21A, R3/R3A



CE

- ◆ 수명이 영구적
- ◆ 일반릴레이 대체용
- ◆ 환경에 영향을 받지않는 구조
- ◆ 휴즈내장형으로 안전실현

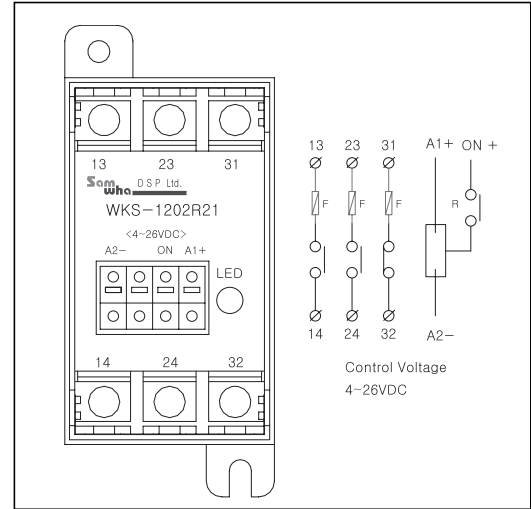

Items		WKS-1202R21	WKS-1202R21A	WKS-1202R3	WKS-1202R3A	Units
출력	최대부하전류	2	2	2	2	A
	부하전압범위	20 ~ 280				VAC
	피크전압(비반복)	600				V
	투입전류정격	160				Ap
	전압강하	1.8 Max (60Hz)				V
	응답속도	무표기 (8,3ms Max) / A(20ms Max)				ms
	동작방식	Zero Cross				-
	출력접점	2a-1b(3-SPST)		3a(3-SPST)		-
	Surge Absorber	C.R & T. N. R				-
	주파수	50 ~ 60				Hz
	정격휴즈	2A/250VAC				-
입력	입력전압범위	4 ~26 VDC	85 ~240 VAC	4 ~26 VDC	85 ~240 VAC	DC/AC
	최소동작전압	3.7 VDC	70 VAC	3.7 VDC	70 VAC	DC/AC
	복귀전압	0.4 ~ 1	5	0.4 ~ 1	5	DC/AC
	입력전류	4 ~14	2 ~3	4 ~14	2 ~3	mA
공통	동작온도범위	-20 ~ 80				℃
	보존온도범위	-30 ~ 100				℃
	내전압	2,500 (in, out-Case)				VAC
	절연저항	100 (in, out-Case / 500 VDC tester)				MΩ
	취부방식	DIN Rail & Screw				-