



- ◆ 단상 : 1회로 차단
- ◆ Input : 4-28VDC / Output : 10-200VDC, Output : 10-260VAC
- ◆ 정격전류 : 1 and 3A (Triac)
- ◆ 동작표시 : LED 점등
- ◆ 용도 : 부하 제어

Items		WKS-1203PBZL	WKS-0203PBZL	Units
출력	Circuit	1	1	
	최대부하전류	3	3	A


● 제품 사양

출력사양 AC DC
 부하전압범위 : 20-260VAC 10-200VDC
 피크전압(비반복) : 600 V
 투입전류정격 : 160 Ap
 전압강하 : 1.8 Max(60Hz) V
 응답속도 : 2 msec 1 msec


입력사양
 입력전압범위 : 4 ~ 28 VDC
 동작전압 : 3.5 VDC
 복귀전압 : 1 VDC
 입력전류 : 4 ~14 mA

공통사항
 사용온도 : -20~80 °C
 저장온도 : -30~100 °C
 항복전압 : 2,500(In,Out - Case) vac
 절연저항 : 100(In,Out-Case / 500VDC tester) MΩ
 취부방식 : P.C.B insert

결선도

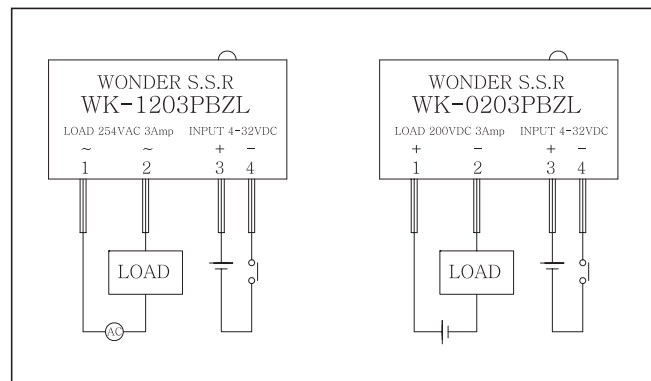

제품 치수도 (Dimension)

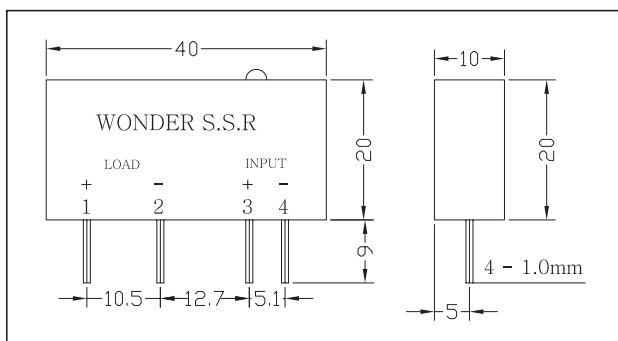

회로도

