

## 1-Phase / Break Clutch형



- ◆ 모터클러치 & 브레이크 릴레이 (1C접점)
- ◆ 맞춤형 방열판 적용
- ◆ DIN 레일 설치 표준형
- ◆ 입력전압 : DC 12~24V
- ◆ 2가지 색(적,녹)의 LED에 의한 a,b접점 출력 표시
- ◆ 용도 : 브레이크 & 클러치
- ◆ 양방향 동시동작 오류방지를 위한 인터록 구성

Items		WKS-0050MAB	WKS-0220MAB	Units
출력	최대부하전류	50	20	A
	부하전압범위	3 ~ 60	10 ~ 220	V DC

### ● 제품 사양

#### 출력사양

전압강하 : 1 V  
응답속도 : 1 msec  
동작방식 : Diode


#### 입력사양

입력전압범위 : 12 ~ 24 VDC  
동작전압 : 10.5 VDC, 복귀전압 : 0.5~1 VDC  
입력전류 : 7 ~ 15 mA


#### 공통사양

사용온도 : -20~70 °C, 저장온도 : -30~100 °C  
항복전압 : 2,500(In,Out - Case) vac  
절연저항 : 100(In,Out-Case) / 500VDC tester MΩ  
취부방식 : DIN Rail & Screw

### 결선도

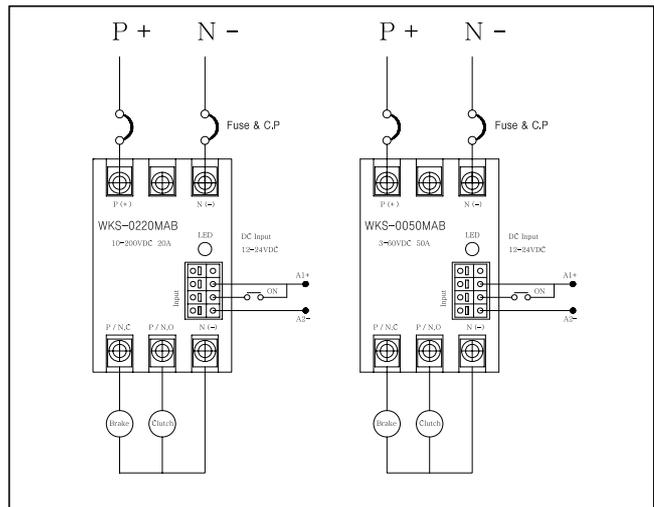

### 제품 치수도 (Dimension)

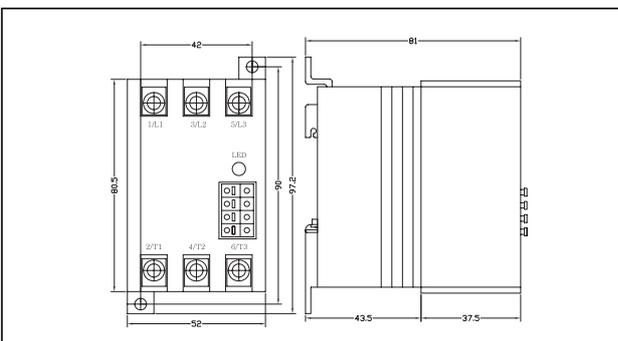

### 회로도

